

## Hebetechnik

### Carry 3.0 B / S

Pneumatische Scherenhebebühne

Art.-Nr. 0900 700 124 / 125

# 3 Jahre Garantie




#### Ausstattungsmerkmale

- 3.0 Tonnen Tragkraft
- Ermöglicht erstmalig eine Arbeitshöhe von ca. 1280 mm, dadurch ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug möglich
- Doppelte Sicherheit durch oben liegende, geschützte Fallsicherung um unbeabsichtigtes Absenken der Bühne zu verhindern
- Luftbalg ist statisch günstig zwischen Bodenplatte und Scherenmechanik untergebracht, somit ist ein verwindungsfreies Anheben mit der Bühne möglich
- Überflurmontage
- Ausschließlich druckluftbetätigt, kein Stromanschluss erforderlich. Daher ideal für Karosserie- und Lackierarbeiten – auch in Ex-geschlossenen Räumen
- Nach Aufnahme des Fahrzeugs ist schwellerfreies Arbeiten möglich
- Optional: Gitterberostung in den Auslegern (nur Carry 3.0 S) zum Abfließen von Wasser und Schnee
- Bühnenlänge beträgt 3615 mm, daher auch für Transporter mit kurzen und mittleren Radständen geeignet

#### Carry 3.0 B

Ohne Gitterverrostung in den Auslegern

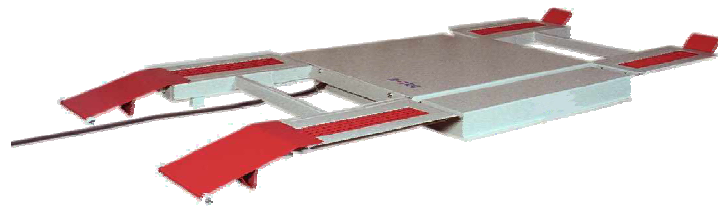

#### Carry 3.0 S

Mit Gitterverrostung in den Auslegern

#### Technische Daten

Carry 3.0 B / S	
Tragkraft	3000 kg
Luftdruck	7 – 8 bar
Arbeitshöhe	ca. 1280 mm
Maße	3615 x 1898 x 140 mm (ohne Rampen)
	4120 x 1898 x 140 mm (mit Auffahrampen)
Gewicht	860 kg

**Keine jährl. BGR 500  
Prüfung notwendig!**



## Hebetechnik

### Carry 3.0 Twin

Pneumatische Scherenhebebühne

Art.-Nr. 0900 700 126

# 3 Jahre Garantie

#### Ausstattungsmerkmale

- 3.0 Tonnen Tragkraft
- Aufnahme des Fahrzeugs im Schwellerbereich oder auf den Rädern stehend
- Gitterberostung in den Auslegern zum Abfließen von Wasser und Schnee
- Optimale Aufnahme im Schwellerbereich für tiefergelegte Fahrzeuge durch 360° drehbare Schwenkarme
- Ermöglicht erstmalig eine Arbeitshöhe von ca. 1280 mm dadurch ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug möglich
- Überflurmontage
- Ausschließlich druckluftbetätigt, kein Stromanschluss erforderlich. Daher ideal für Karosserie- und Lackierarbeiten – auch in Ex-geschlossenen Räumen
- Bühnenlänge beträgt 3615 mm, daher auch für Transporter mit kurzen und mittleren Radständen geeignet



Carry 3.0 Twin

Aufnahme mit Radaufstandsfläche



Carry 3.0 Twin

Aufnahme mit ausgekoppelter Radaufstandsfläche. Radfreies Arbeiten möglich.



#### Technische Daten

Carry 3.0 Twin	
Tragkraft	3000 kg
Luftdruck	7 – 8 bar
Arbeitshöhe	ca. 1280 mm
Maße	3615 x 1898 x 140 mm (ohne Rampen)
	4120 x 1898 x 140 mm (mit Auffahrrampen)
Gewicht	980 kg